




1+1

ВОЗМОЖНО УДЛИНЕНИЕ
КОНСТРУКЦИИ ЗА СЧЕТ
СТЫКОВКИ КОЗЫРЬКОВ

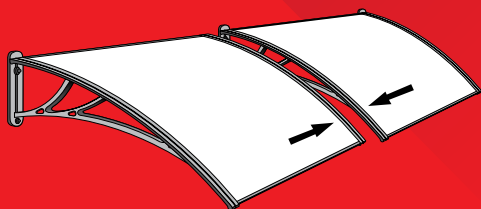

Размеры: 1200x930x280 мм; 1500x930x280 мм

ПРЕИМУЩЕСТВА

- НЕ ПОДВЕРЖЕН КОРРОЗИИ
- ВЫДЕРЖИВАЕТ СНЕГОВУЮ НАГРУЗКУ
- ПРОПУСКАЕТ СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ
- ОТРАЖАЕТ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ ЛУЧИ
- ЛЕГКОСТЬ КОНСТРУКЦИИ
- ПРОСТОТА МОНТАЖА
- ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ЦЕНА



прозрачный



бронзовый




серебристый



коричневый



молочный

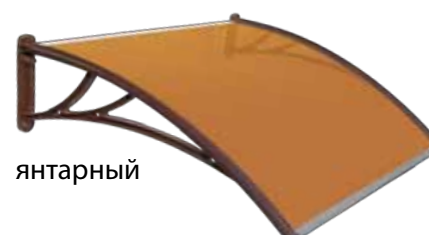


янтарный

**ВОЗМОЖНА
УСТАНОВКА НАД:**

- ВХОДНЫМИ ДВЕРЯМИ
- ВИТРИНАМИ
- ОКНАМИ
- ГАРАЖНЫМИ ВОРОТАМИ
- КОНДИЦИОНЕРАМИ
- БАЛКОНАМИ




Размеры: 1535x1070x310 мм

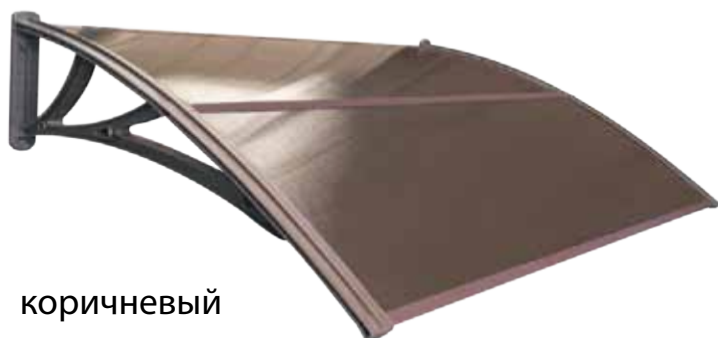


коричневый




прозрачный




Вылет
1070 мм




Толщина
поликарбоната
6 мм



Возможно
соединение
1+1



Усиленные
кронштейны



Дополнительный
алюминиевый
профиль