


# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Производитель: ООО «Техно Пласт», Россия

**ВЕНТИЛЯТОР KROVENT Moto R190/125**

**ВЕНТИЛЯТОР KROVENT Moto R190/150**

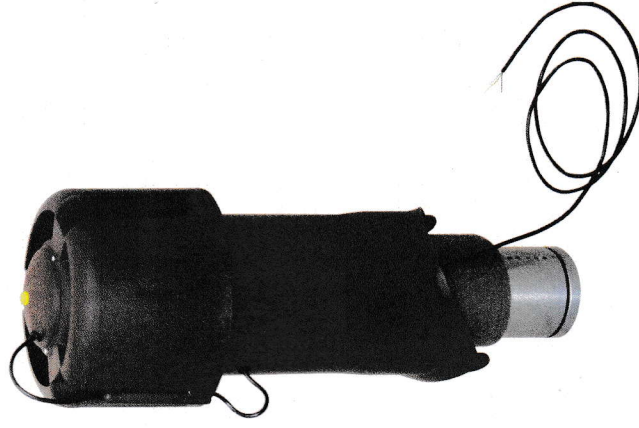

Артикул: KROVENT Moto R190/125  
KROVENT Moto R190/150

Цвет: черный - RAL 9005  
коричневый - RAL 8017  
зеленый - RAL 6005  
серый - RAL 7024  
красный - RAL 3009



[www.krovent.ru](http://www.krovent.ru)

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**Назначение и область применения:** вентилятор МОТО E190P/125/500 или МОТО E190P/150/500 используется для кухонной вытяжки и для вентиляции внутренних помещений.

## Технические характеристики

Тип двигателя:	АС
Классификация:	электромеханический, центробежный
Способ присоединения к источнику питания:	шнур питания
Способ защиты от поражения электрическим током:	прибор класса I
Класс защиты:	IP34
Диаметр воздуховода:	125 мм или 150 мм
Внешний диаметр:	206 мм
Высота трубы:	500 мм
Вес нетто/брутто:	5,17/6,05 кг

## Рабочие характеристики

Тип вентилятора:	E190
Номинальная мощность:	58 W
Номинальный ток:	0,26 A
Напряжение:	230 V/50 Hz
Скорость вращения:	2500 об/мин
Воздушный поток (при 0 Pa):	0-500 м <sup>3</sup> /ч
Конденсатор:	2 µF

**Сырье корпуса:** полипропилен

## Характеристики материала

Устойчив к воздействию:	местеусловий, ультрафиолета
Температура использования:	постоянная: -40°C - +80°C временная: -55°C - +120°C

## Указания по монтажу

- ◆ При монтаже изделий необходимо соблюдать осторожность и правила техники безопасности.
- ◆ Вентилятор должен быть установлен так, чтобы обеспечивать безопасный доступ на случай проведения профилактических или ремонтных работ.
- ◆ Подключение к электрической сети должен осуществлять электрик.
- ◆ При проведении ремонтных или профилактических работ вентилятор необходимо полностью отключить от сети.

## Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

- ◆ Изделие должно эксплуатироваться по назначению.
- ◆ Вентиляторы нельзя использовать в системах транспортировки порошков, а также горячих, взрывоопасных и едких газов.

- ◆ Вентиляторы нельзя использовать при температурах, не оговоренных в каталоге и буклетах по продукции.
- ◆ При эксплуатации вентиляторов влажность воздуха не должна длительное время превышать 90%.

- ◆ Необходимо ежегодно проверять крепёж, состояние шнуров, изоляцию провода и уплотнителей и, при необходимости, заменять их.
- ◆ Рекомендуется проверять и очищать крыльчатку двигателя вентилятора по мере необходимости, но не реже, чем 1 раз в 5 лет.
- ◆ Соблюдать особую осторожность при чистке крыльчатки во избежание смещения балансировочных грузиков.

## Условия хранения и транспортировки

Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. При железнодорожных и автомобильных перевозках изделия допускаются к транспортировке только в крытом подвижном составе. Обращаться с товаром с соответствующей осторожностью, избегая ударов и вмятин. Изделия должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя.

## Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие МОТО E190P/125/500 или МОТО E190P/150/500 вентилятора требованиям безопасности, при условии соблюдения правил и ограничений при монтаже, эксплуатации и обслуживании изделия. При нарушении данных правил или отклонении от них ООО «Техно Пласт» аннулирует гарантию на изделие. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

## Гарантийный срок на корпус:

техническая и эстетическая гарантия: 5 лет с даты продажи изделия.

## Гарантийный срок на электрическую часть:

2 года с даты продажи изделия.

## Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- ◆ нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ◆ ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- ◆ повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- ◆ наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- ◆ наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

## Условия гарантийного обслуживания

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Вопросы гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий решаются в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей».